

The logo for CLIC-LIGHT is presented within a dark, rounded rectangular frame. On the left side of the frame is a square icon composed of a grid of small white dots. To the right of this icon, the words "CLIC-LIGHT" are written in a bold, white, sans-serif typeface.

**CLIC-LIGHT**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Clic-Light

## Táskára szerelhető biztonsági fényrendszer Láthatóság, biztonság, megbízhatóság

A Clic-Light fényrendszer láthatóvá teszi a forgalomban – a jelzőegység a kis súlyú heveder vagy a háti tartópánt (kiegészítő tartozék) segítségével rögzíthető a hátra. Indulás előtt mindig ellenőrizze a Clic-Light működését.



1. Jelzőegység – tartalmazza a féklámpát, a bal és a jobb irányjelzőt, a helyzetjelzőt, a féklámpát és a vészvillogókat



2. Állítható heveder tépőzárral



3. Távirányítóval



4. Távirányító tartó



5. 8-vezetékes kábel a jármű hátsó jelzőrendszeréhez való csatlakoztatáshoz



6. C-típusú USB-kábelek a jelzőrendszer és a távirányító töltéséhez

# Felszerelés kerékpárra és elektromos rollerre



1. Kösse össze a jelzőrendszert a távirányítóval

- Nyomja le két másodpercre a multifunkcionális gombot – az irányjelzők felvillannak. Nyomja le hosszan a távirányító bal gombját, a jelzőrendszer irányjelzői bekapcsolnak, ha össze vannak párosítva




2. A tartó segítségével rögzítse a távirányítót a kormányrúdhoz, és pattintsa a távirányítót a tartóba

- Szerelje össze a távirányító konzolját
- Rögzítse a csavarokkal, de ne húzza meg őket teljesen



3. A tépőzárak segítségével rögzítse a jelzőrendszert a hevederhez és vegye fel a hevedert a hátára

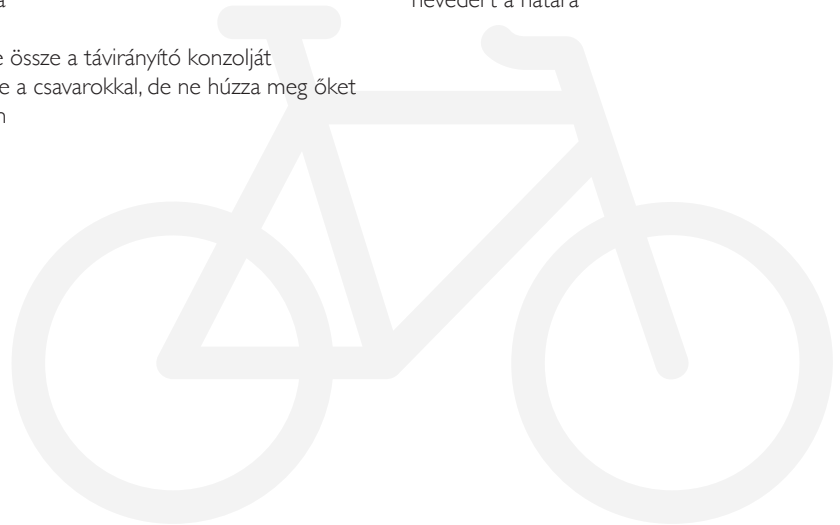

# Felszerelés motorkerékpárra



1. Kösse össze a jelzőrendszert a távirányítóval, az összekötést módját lásd a „Felszerelés kerékpárra” szakaszban



2. Csatlakoztassa a 8 huzalos kábelleteget a jármű hátsó jelzőrendszeréhez (további információkért lásd a 6. oldalt).



3. A tépőzárak segítségével rögzítse a jelzőrendszert a hevederhez és vegye fel a hevedert a hátára



# Opcionális második távirányító motorkerékpárokhoz és kerékpárokhoz/ elektromos rollerekhez

\*Egy opcionális második távirányítót is párosíthat a jelzőegységhez – hogy ne kelljen leválasztania a távirányítót a motorkerékpárjáról, amikor kerékpározni vagy rollerezni megy.



1. Addig kösse össze a jelzőrendszert mindkét távirányítóval. Az összekötésre vonatkozó utasításokat lásd „Felszerelés kerékpárra” szakasz első lépésében



2. Csatlakoztassa a 8 huzalos kábelleget a jármű hátsó jelzőrendszeréhez (további információkért lásd a 6. oldalt).





3. Rögzítse a távirányító tartóját a járműje kormányrúdjára. Majd pattintsa a második távirányítót a távirányító tartójára.





4. Most már használhatja a jelzőrendszert akár a motorkerékpárján, akár a kerékpárján/ elektromos rollerén.

# Kábelezési útmutató a motorkerékpárhoz

Az alábbi ábra alapján szerelője képes lesz a kábeleket bekötni Önnek, vagy akár Ön is elvégezheti a munkát. A weboldalunkon részletes videófelvételt talál útmutatásul.

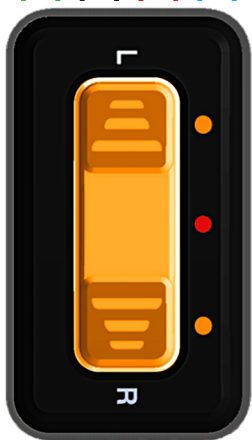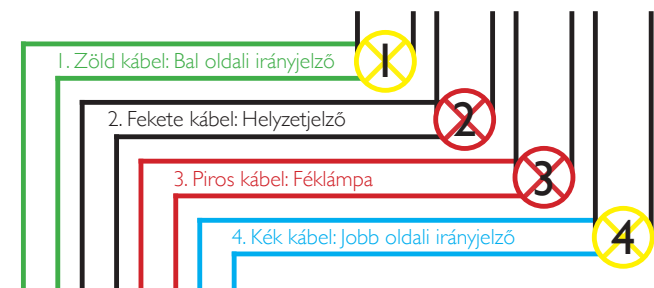


- 1. Zöld kábel: Bal oldali irányjelző
- 2. Fekete kábel: Helyzetjelző
- 3. Piros kábel: Féklámpa
- 4. Kék kábel: Jobb oldali irányjelző

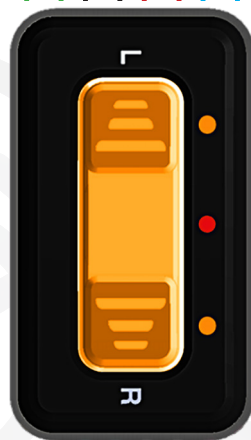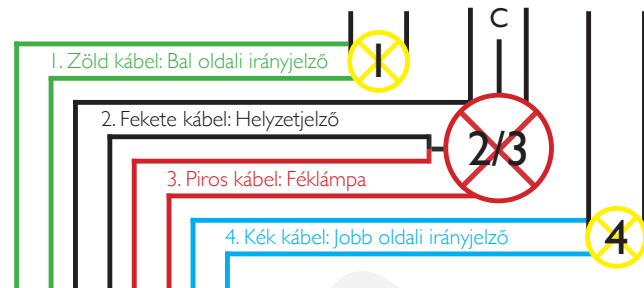

- 1. Zöld kábel: Bal oldali irányjelző
- 2. Fekete kábel: Helyzetjelző
- 3. Piros kábel: Féklámpa
- 4. Kék kábel: Jobb oldali irányjelző
- C Common: Ezt kösse be először

# Távirányítóval

Amint a távirányítót szinkronizálják a jelzőegységgel, a LED-ek villogni fognak (az alábbi útmutató szerint), hogy jelezzék, mit jelenít meg a mögötte haladók számára.

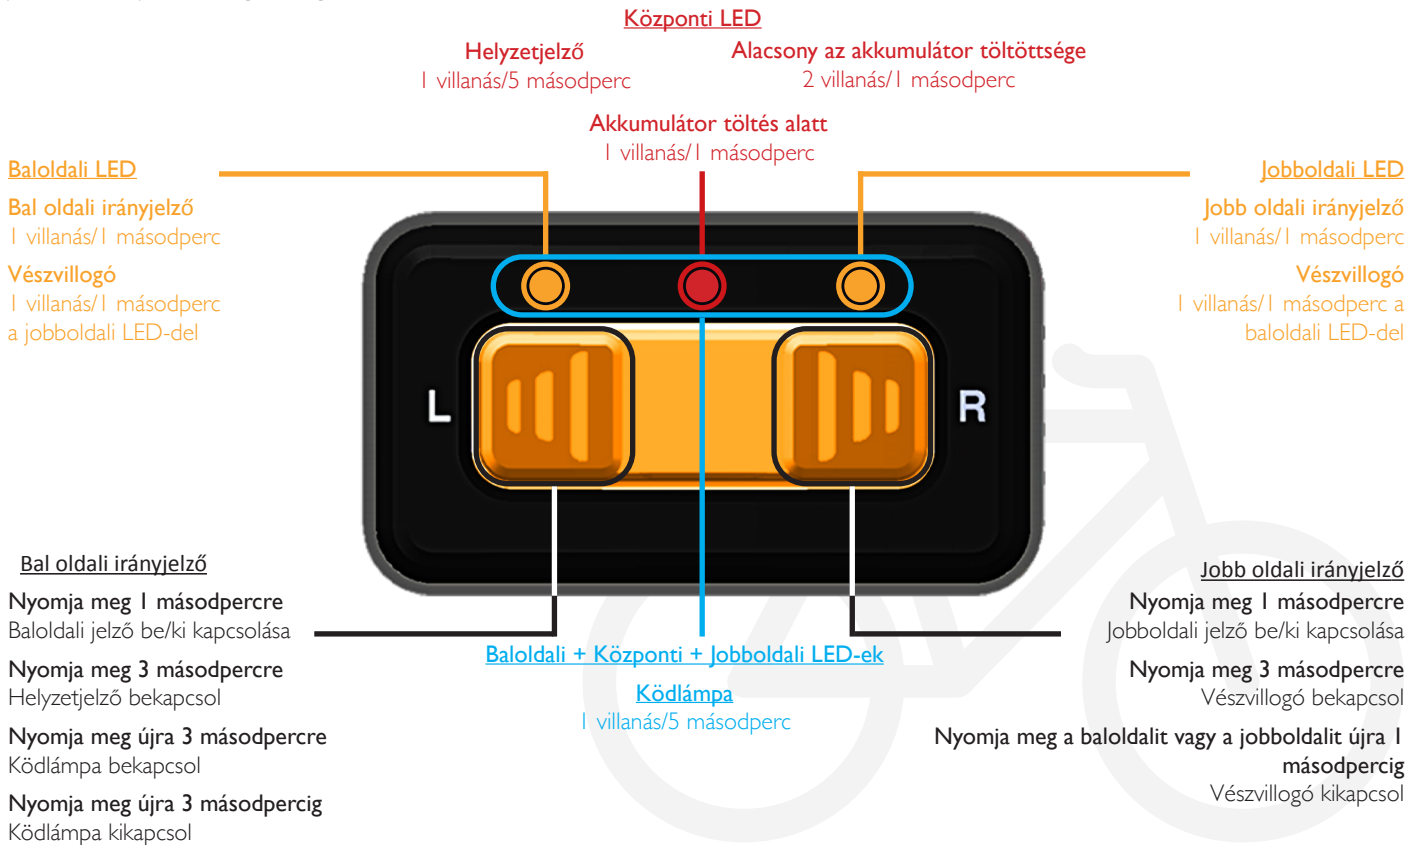

# Jelzőegység

A zöld LED közepén Jelzőegység közepén:


1 villanás/3 másodperc - működőképes

2 villanás/másodperc – alacsony

1 villanás/másodperc – tölt

Állandó – feltölt

Ki – készenléti vagy kifogyott az akku

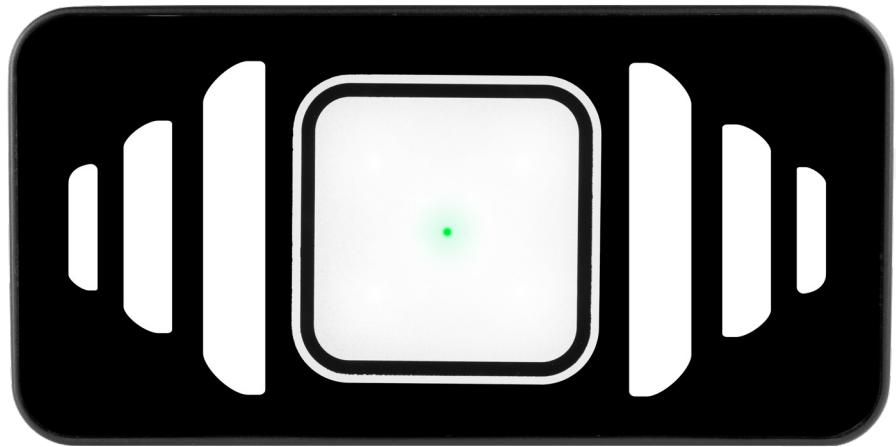



# Üzem módok

## **Automatikus készenléti állapot:**

Ha a jelzőegységen semmilyen funkció nem aktív, 5 perc után automatikusan készenléti állapotba kerül.

Az automatikus készenléti üzemmódból való kilépéshez egyszerűen rázza meg a jelzőegységet. A zöld LED három másodpercenként egyszer villogni kezd, jelezve, hogy a jelzőegység működőképés.

## **Demo módba való belépés:**

Győződjön meg róla, hogy a jelzőegység az USB C-típusú kábelen és a töltőn keresztül csatlakozik az elektromos hálózathoz.

Tartsa lenyomva a Multifunkció gombot 4 másodpercig The Stop Light and the Turn Signals come on and go off in a predefined cycle. A kikapcsoláshoz nyomja meg a Multifunkció gombot kevesebb mint egy másodpercig.



# További információk

## Támogatás:

info@clic-light.com

Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane, Franciaország

A Használati útmutatót a saját nyelvén a következő hivatkozásokon töltheti le:

[www.clic-light.com/UserGuide/French](http://www.clic-light.com/UserGuide/French)


[www.clic-light.com/UserGuide/German](http://www.clic-light.com/UserGuide/German)

[www.clic-light.com/UserGuide/Spanish](http://www.clic-light.com/UserGuide/Spanish)

[www.clic-light.com/UserGuide/Italian](http://www.clic-light.com/UserGuide/Italian)

[www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese](http://www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese)

A garanciája érvényesítéséhez, kérjük, regisztrálja sorozatszámát a weboldalunkon.

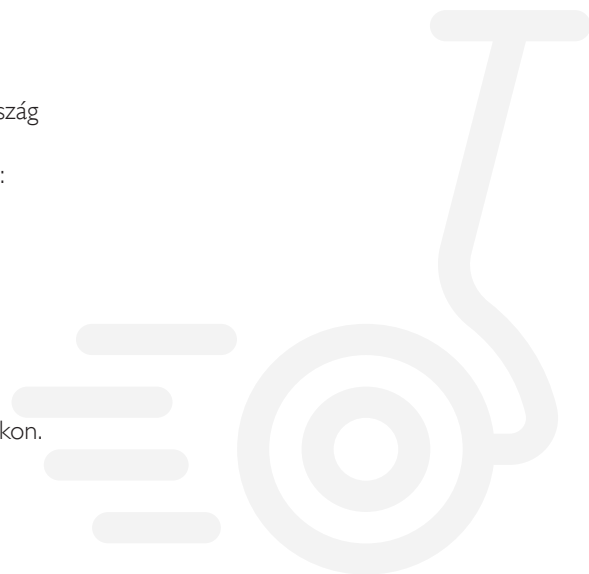

EGYSZERŰSÍTETT „CE” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT\*  
A ROAD LIGHT SAS ezúton kijelenti, hogy a Clic-Light készülék  
megfelel a 2014/53/EU irányelv  
alapvető követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő oldalon tekinthető meg:  
<http://www.clic-light.com/fr/conformite>  
Frekvenciasáv: 2400-2483,5MHz  
Max. teljesítmény: 10mW(e.i.r.p)